

**ОПИСАНИЕ**

Погружной датчик уровня для применения на водном транспорте с погрешностью до $\leq 0,25\%$ от диапазона измерений на основе емкостного сенсора с керамической мембраной. Открытая керамическая мембрана и высокая перегрузочная способность сенсора позволяют измерять уровни агрессивных и вязких сред. Опционально оснащается температурным датчиком Pt100.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны давлений: от 0...0,4 м вод. ст. до 0...100 м вод. ст.

Основная погрешность: 0,25% ДИ

Диаметр и материал корпуса: $\varnothing 39,7$ мм, AISI 316L нержавеющая сталь

Выходные сигналы: 4...20 мА; 0,5...4,5 В; HART®; RS-485 / Modbus RTU

Сенсор: керамический емкостной

Температура измеряемой среды: -20...+70 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

В системах автоматизации на водном транспорте и морских судах:

-насосные и компрессорные станции

-топливные баки и танки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДИАПАЗОНЫ ДАВЛЕНИЯ

Диапазон давления, бар	Уровень, м вод. ст.	Перегрузка, бар	Диапазон давления, бар	Уровень, м вод. ст.	Перегрузка, бар
0...0,04	0,4	0,3	0...1,0	10	3,0
0...0,06	0,6	0,3	0...1,6	10	6,0
0...0,10	1,0	1,0	0...2,5	25	6,0
0...0,16	1,6	1,0	0...4,0	40	15
0...0,25	2,5	1,0	0...6,0	60	15
0...0,40	4,0	1,0	0...10	100	30
0...0,60	6,0	3,0	-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	P > 0,1 бар	P ≤ 0,1 бар
Основная погрешность, % ДИ*	≤ ±0,25	≤ ±0,5
Влияние температуры, % ДИ / 10 °С	≤ ±0,2	≤ ±0,3
Диапазон термокомпенсации	-20...+70 °С	0...+70 °С
Влияние отклонения напряжения питания	≤ ±0,05% ДИ / 10 В	
Влияние отклонения сопротивления нагрузки	≤ ±0,05% ДИ / кОм (для датчиков с токовым сигналом)	
Долговременная стабильность	≤ ±0,1% ДИ / год	
Время отклика (10...90%)	≤ 150 мс	

* Основная погрешность включает нелинейность, гистерезис и воспроизводимость.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура измеряемой среды	-20...+70 °С
Температура окружающей среды	-20...+70 °С
Температура хранения	-20...+70 °С
Вибростойкость	10 g RMS, 20–2000 Гц
Ударопрочность	100 g / 11 мс
Срок службы	> 100 x 10 ⁶ циклов

КОНСТРУКЦИЯ

Материал корпуса	нержавеющая сталь 316L (1.4404) или нержавеющая сталь 904L (коррозионно-стойкая к морской воде)
Уплотнение	FKM; EPDM; NBR
Мембрана	керамика Al ₂ O ₃ 96 %
Материал оболочки кабеля	PVC, PUR, FEP
Класс защиты	IP69K

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выходной сигнал	Напряжение питания	Сопротивление нагрузки	Потребление тока
4...20 мА / 2-провод.	12...36 В	$\leq [(U_s - 12 \text{ В}) / 0,02 \text{ А}] \text{ Ом}^*$	$\leq 26 \text{ мА}$
4...20 мА / HART®			
0,5...4,5 В / 3-провод.	5 В / 6...15 В		$\leq 2 \text{ мА} / \leq 7 \text{ мА}$
RS 485 / Modbus RTU	12...36 В	-	$\leq 7 \text{ мА}$

* Для выходного сигнала 4... 20 мА/HART® минимальное сопротивление нагрузки для цифровой передачи: 250 Ом.
HART® является зарегистрированной товарной маркой HART Communication Foundation.

ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Цепи датчика		Провода кабельного ввода
2-провод.	питание +	белый
	питание -	коричневый
	GND	желто-зеленый
3-провод.	питание +	белый
	питание -	коричневый
	выход +	зеленый
	GND	желто-зеленый
Pt100 (опция)	T+	желтый
	T-	розовый
	T-	серый
RS-485	питание +	белый
	питание -	коричневый
	A	желтый
	B	зеленый
	GND	желто-зеленый
HART®	питание +	белый
	питание -	коричневый
	GND	желто-зеленый

ГАБАРИТЫ (мм)

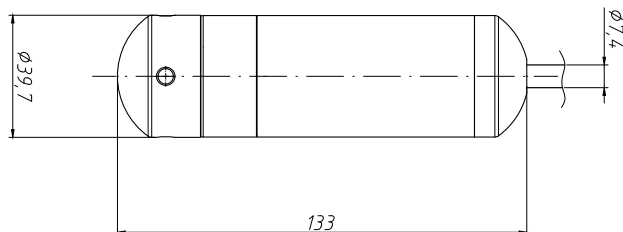

КОД ЗАКАЗА											
ALZ 3740		x	-X	-XXXX	-X	-X	-XXXX	-X	-X	-X	-XX
ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ		k									
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ											
		бар	B								
		кг/см ²	S								
		м вод. ст.	W								
		кПа	H								
		другое (указать при заказе)	X								
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ (ВПИ)											
бар, кг/см ²		м вод. ст.		кПа							
0,04	0040	0,4	0400	4,0	4000						
0,06	0060	0,6	0600	6,0	6000						
0,10	0100	1,0	1000	10	1001						
0,16	0160	1,6	1600	16	1601						
0,25	0250	2,5	2500	25	2501						
0,40	0400	4,0	4000	40	4001						
0,60	0600	6,0	6000	60	6001						
1,0	1000	10	1001	100	1002						
1,6	1600	16	1601	160	1602						
2,5	2500	25	2501	250	2502						
4,0	4000	40	4001	400	4002						
6,0	6000	60	6001	600	6002						
10	1001	100	1002	1000	1003						
другое	XXXX	другое	XXXX	другое	XXXX						
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ											
		0,25% (P > 0,1 бар) (стандарт)		C							
		0,50% (P ≤ 0,1 бар) (стандарт)		D							
		другое (указать при заказе)		X							
МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ											
		PVC (поливинилхлорид)		P							
		PUR (пенополиуретан)		U							
		FEP (фторированный этилен-пропилен)		T							
		другое (указать при заказе)		X							
ДЛИНА КАБЕЛЯ											
		произвольная длина в метрах (например 010M - 10 метров)		XXXM							
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ											
		4...20 мА / 2-пров. (стандарт)		A							
		0,5...4,5 В / 3-пров.		R							
		RS-485 / Modbus RTU		M							
		4...20 мА / HART® (до 400 кПа)		H							
		другое (указать при заказе)		X							

КОД ЗАКАЗА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ALZ 3740	x	-X	-XXXX	-X	-X	-XXXX	-X	-X	-X	-XX
УПЛОТНЕНИЕ										
						FKM (фторкаучук)		F		
						NBR (бутадиен-нитрильный каучук)		N		
						EPDM (этилен-пропиленовый каучук)		E		
						другое (указать при заказе)		X		
МАТЕРИАЛ КОРПУСА										
								Нержавеющая сталь, 316L		A
								Нержавеющая сталь, 904L (коррозионно-стойкая к морской воде)		B
ИСПОЛНЕНИЕ										
									Стандартное	00
									Температурный датчик Pt100 (несовместим с выходным сигналом RS-485 / Modbus RTU)	0T
									другое (указать при заказе)	XX

Пример: ALZ 3740 k-W-6000-D-P-010M-A-F-A-00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

				
Подвесной зажим для погружного датчика	PZ 1024 Стабилизированный блок питания 10 Вт/24 В	BZ 05 / BZ 10 Клеммная коробка с грозозащитой		